



TUTORIEL VIDÉO

ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U,
BB2V, CB05,...), RENAULT THALIA I (LB_) 1.2 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – RENAULT CLIO 2. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Couverture des ailes

Remplacement : filtre à air – Renault Clio 2. AUTODOC recommande :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Renault Clio 2 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1



Ouvrez le capot.

2



Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3



Détachez le tuyau du réservoir à liquide de refroidissement.

4



Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.

5



Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

6



Retirez le couvercle du filtre.

7



Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

8



Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

Remplacement : filtre à air – Renault Clio 2. Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Renault Clio 2 - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

9



Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

10

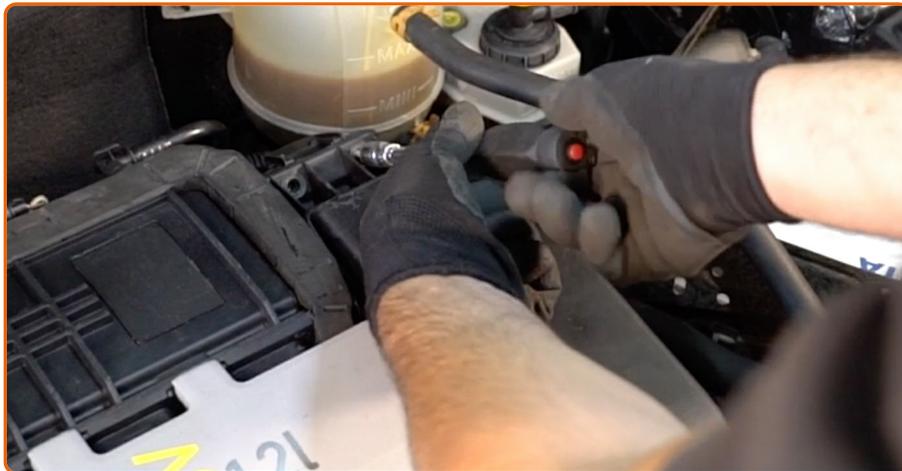


Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

11



Reliez le tuyau du réservoir à liquide de refroidissement.

12

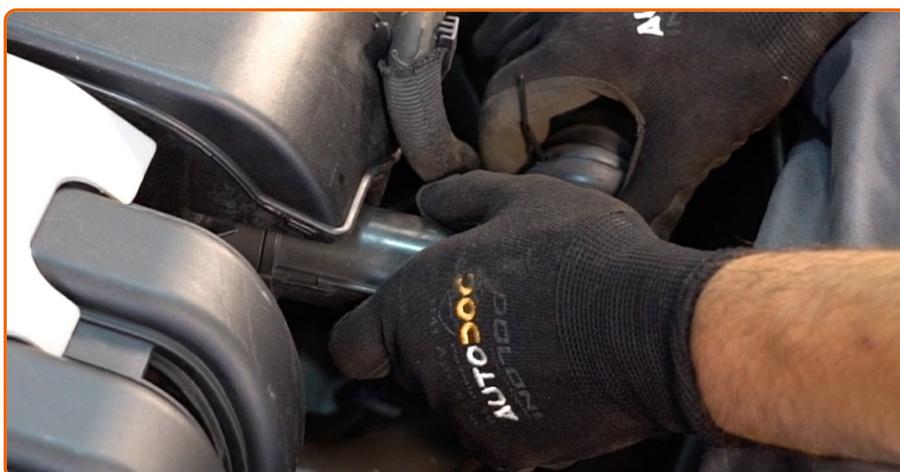

Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.

13



Retirez la housse d'aile.

14



Fermez le capot.

**CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ
UTILES?**

OUI


NON



DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

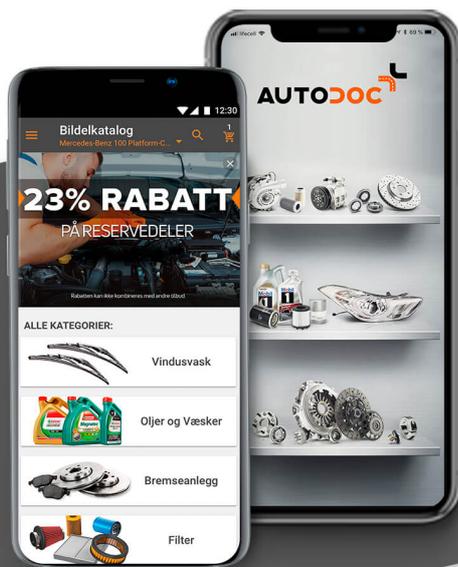

AUTODOC
APP

Download



Google play



App Store


UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE



ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT




FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

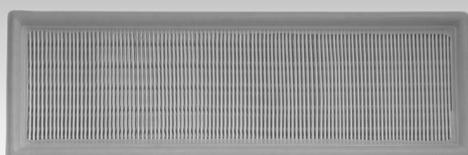

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT CLIO 2



FILTRE À AIR POUR RENAULT: ACHETEZ MAINTENANT



FILTRE À AIR POUR RENAULT CLIO 2 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS



i Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.