



TUTORIEL VIDÉO

## ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT CLIO III Box (SB\_, SR\_) 1.5  
dCi (SR1H), RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS /  
GRAND MODUS (F/JPO\_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS  
(F/JPO\_) 1.5 dCi 90

---

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

## REPLACEMENT : FILTRE À AIR – RENAULT CLIO 3. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Serviette microfibras

- Couverture des ailes

## Remplacement : filtre à air – Renault Clio 3. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Renault Clio 3 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

### EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1



Ouvrez le capot.

2



Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3



Déclipsez le couvercle du filtre à air.

4



Retirez le couvercle du filtre.

Remplacement : filtre à air – Renault Clio 3. Les professionnels recommandent :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.

5



Retirez le compartiment du filtre à air.



6




Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

### Remplacement : filtre à air – Renault Clio 3. Conseil :


- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

7

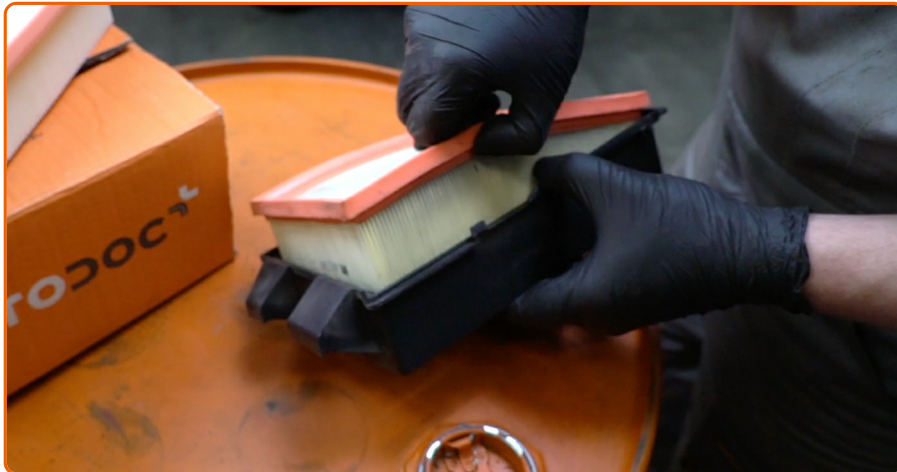

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

8

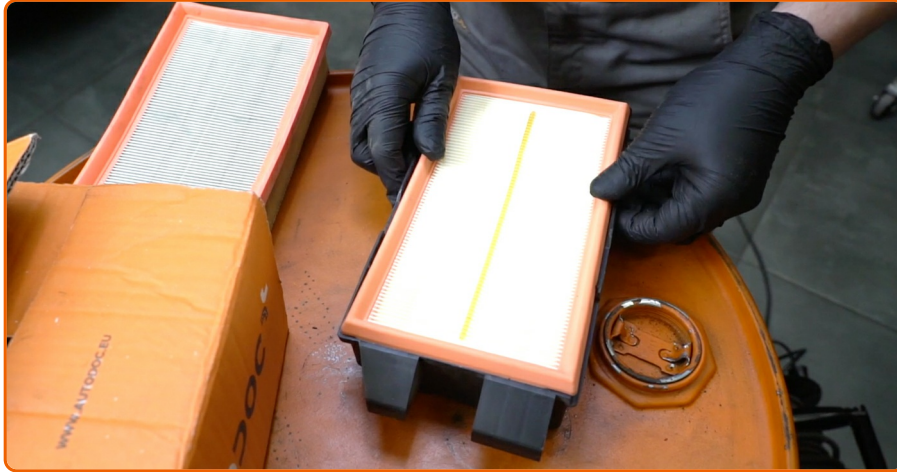

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

### AUTODOC recommande:

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Renault Clio 3.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

9



Réinstallez le compartiment du filtre à air.

10



Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

### Remplacement : filtre à air – Renault Clio 3. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.




11



Appuyez sur les attaches du couvercle du filtre à air pour le remettre en place.

12

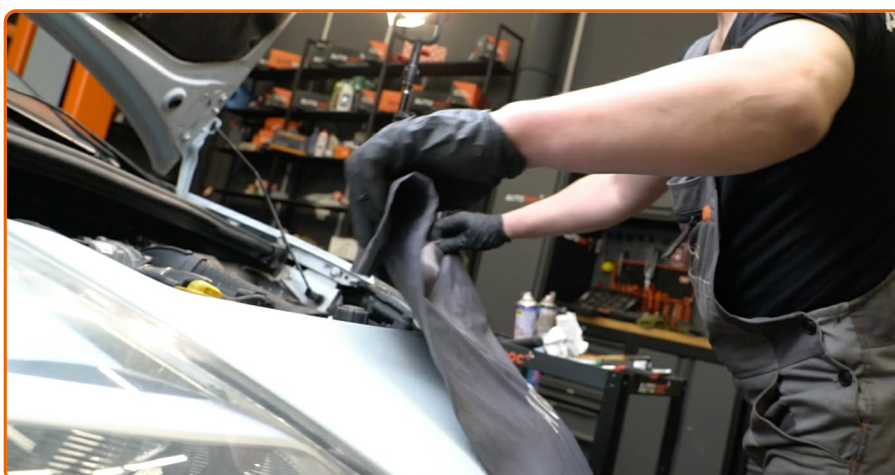

Retirez la housse d'aile.

13



Fermez le capot.

**CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ  
UTILES?**

**OUI**

**NON**



**DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!**

# AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

**AUTODOC APP**

**Download**

**Google play**

**App Store**


UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE



ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT



FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION






ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT CLIO 3



FILTRE À AIR POUR RENAULT: ACHETEZ MAINTENANT



FILTRE À AIR POUR RENAULT CLIO 3 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS



**i** Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.