




TUTORIEL VIDÉO

ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U,
BB2V, CB05,...., RENAULT THALIA I (LB_) 1.2 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – RENAULT CLIO 2. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

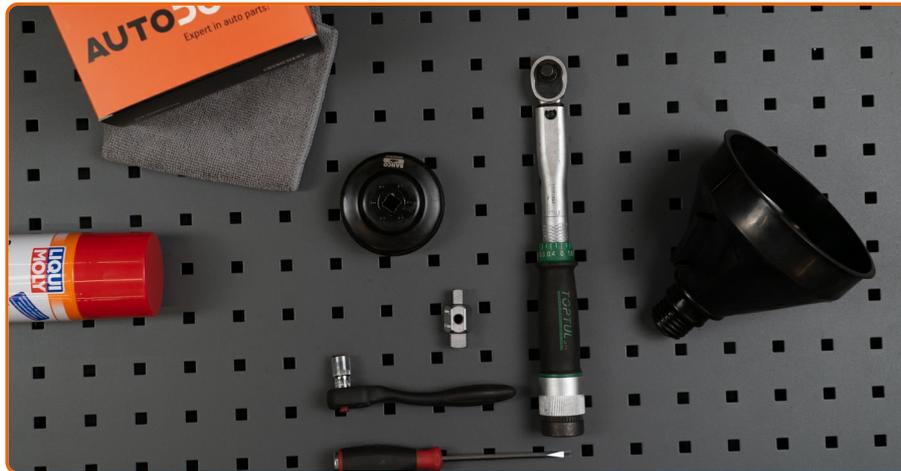

- Nettoyant multi-usages en spray
- Cloche pour filtre à huile 66-6F
- Douille de vidange carrée n°8
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Bac de vidange d'huile
- Entonnoir
- Tournevis À Tête Plate
- Couverture des ailes

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Renault Clio 2. Conseil d’AUTODOC :

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – RENAULT CLIO 2. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1



Ouvrez le capot.

2



Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3



Desserrez le bouchon du filtre à huile.

4



Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Renault Clio 2. AUTODOC recommande :

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

5



Défaites les attaches du carénage sous moteur. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

6



Retirez le carénage sous moteur.

7



Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 5 l minimum sous l'orifice de drainage.

8



Dévissez le bouchon de vidange. Servez-vous d'une douille de vidange carrée n°8.

9



Purgez l'huile usagée.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Renault Clio 2. Conseil d'AUTODOC :

- Attention ! L'huile peut être brûlante.
- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

10



Placez le contenant sous le filtre à huile.

11



Nettoyez le bouchon du boîtier du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

12

Préparez un contenant pour le filtre à huile usagé.

13



Dévissez le filtre à huile.

14



Placez le filtre à huile usagé dans le contenant.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Renault Clio 2. Conseil des experts d'AUTODOC :


- Déplacez le contenant. L'huile va commencer à sortir dès que le filtre à huile a été retiré.

15




Détachez le filtre à huile du couvercle du filtre.

16

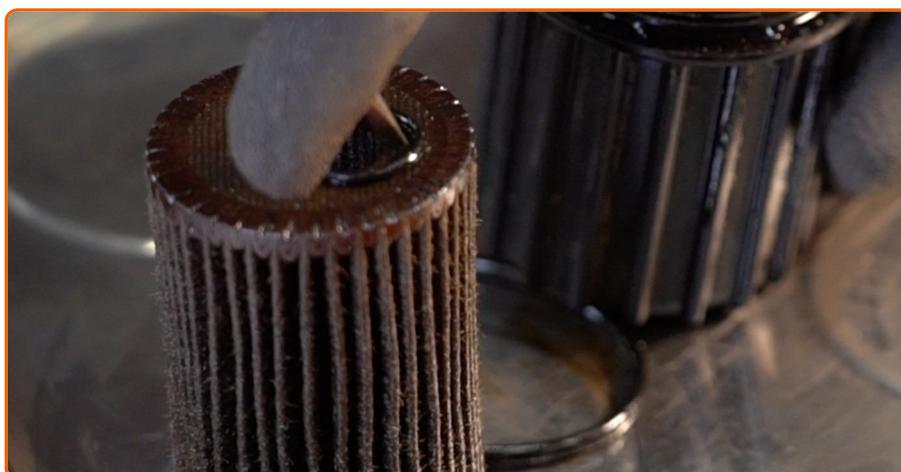


Retirez les anneaux usagés du couvercle du filtre à huile. Utilisez un tournevis plat.

17

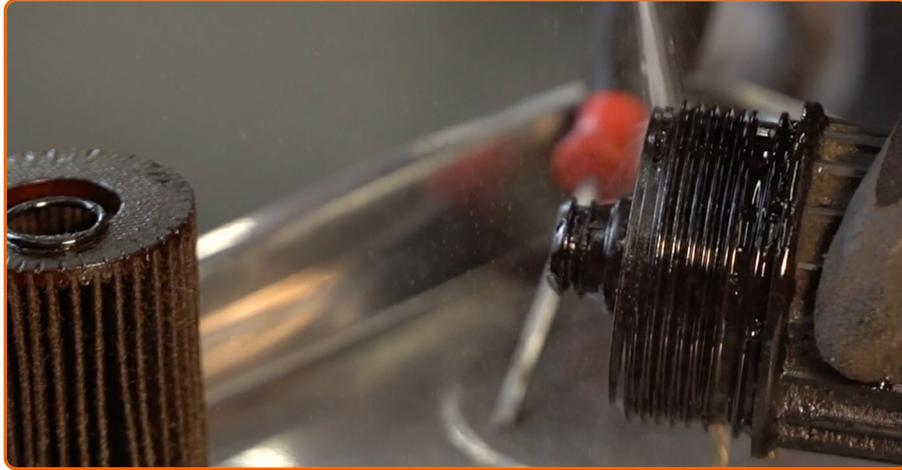

Nettoyez le bouchon du boîtier du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

18

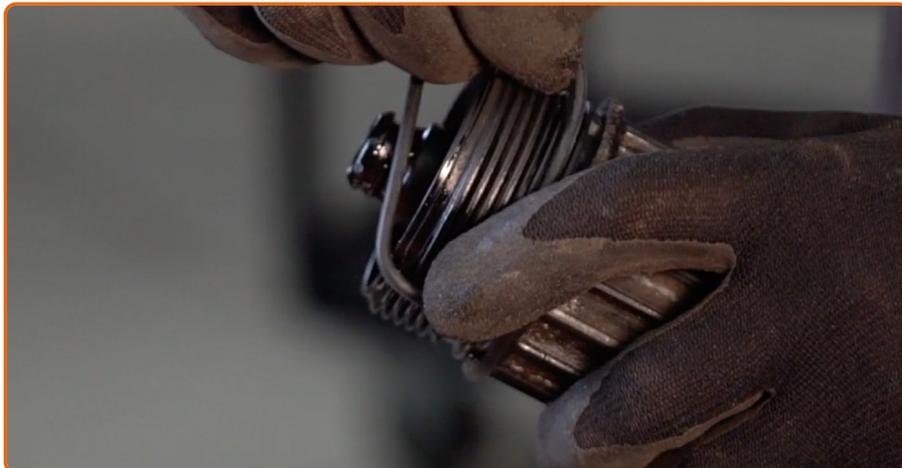

Installez 2 nouveaux anneaux et un nouveau filtre à huile sur les emplacements du couvercle du filtre à huile.

Attention!

- Assurez-vous d'installer correctement le filtre. Ne vous trompez pas de côté sur la pièce.

19



Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.

20




Vissez le filtre neuf en place. Utilisez la douille 66-6F. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez jusqu'à 25 Nm.

21



Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

22

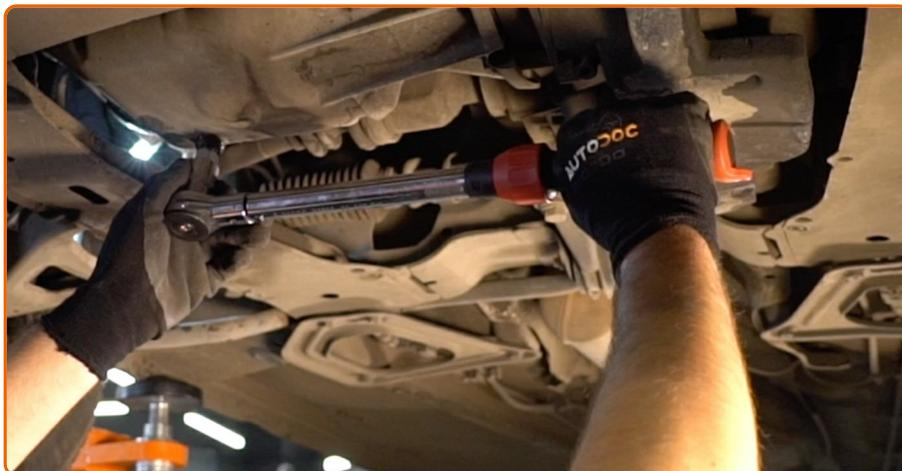

Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Servez-vous d'une douille de vidange carrée n°8. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 23 Nm.

23



Remettez en place le carénage sous moteur.

24



Serrez les fixations du carénage sous moteur. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

25




Abaissez la voiture.

26



Retirez le bouchon du bec de remplissage d'huile. Insérez l'entonnoir.

27

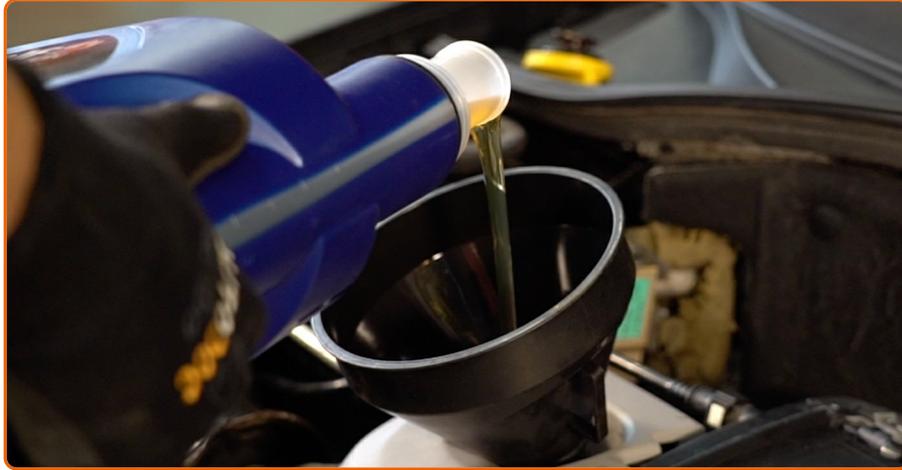

Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile : 4 l.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Renault Clio 2. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

28



Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.

Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.

29

Installez le bouchon du bec de remplissage d'huile.

30



Serrez le bouchon du filtre à huile.

31



Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.

32



Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.


Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

33



Retirez la housse d'aile.

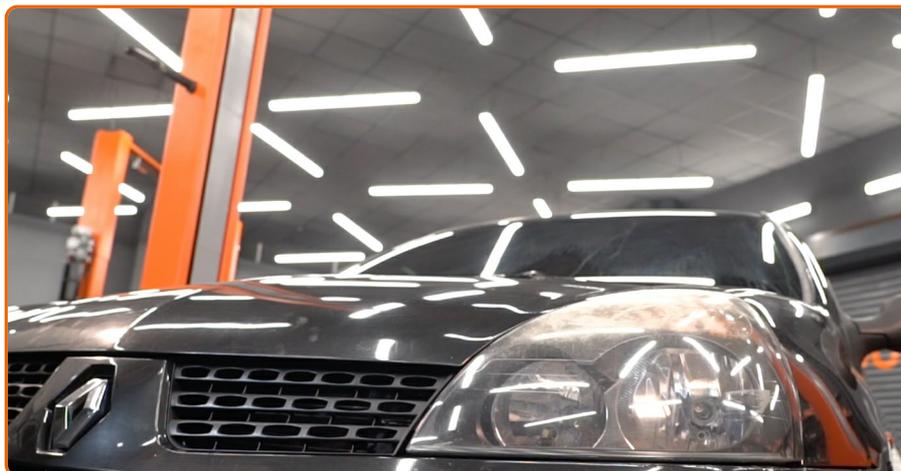

Fermez le capot.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Renault Clio 2. Conseil :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ
UTILES?**

OUI

NON



DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE


AUTODOC APP

Download

Google play

App Store

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

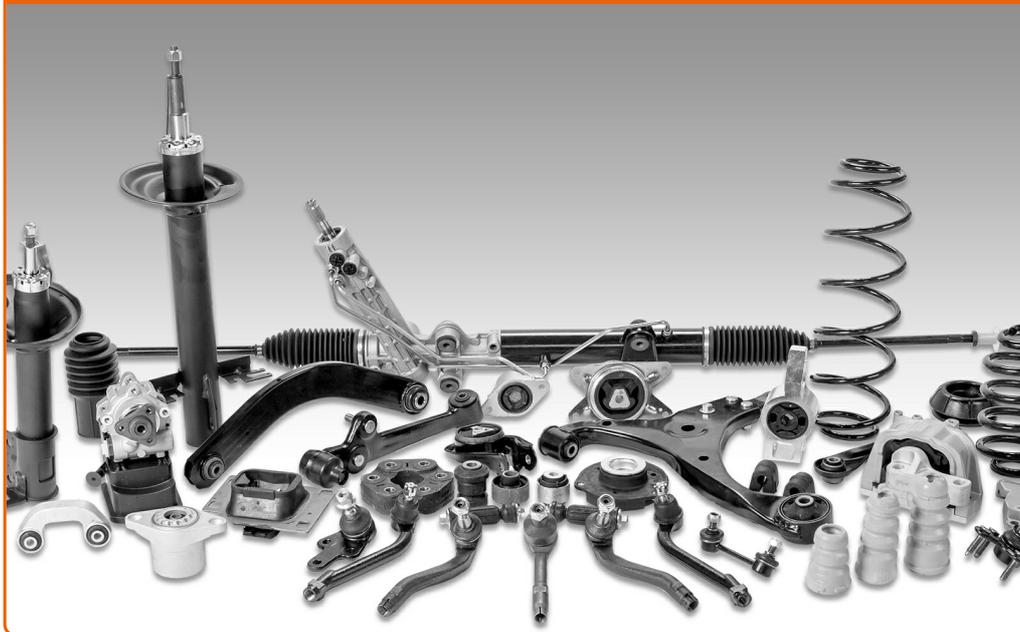

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT



FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION



ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT CLIO 2



FILTRE À HUILE POUR RENAULT: ACHETEZ MAINTENANT



FILTRE À HUILE POUR RENAULT CLIO 2 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS



i Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.