



TUTORIEL VIDÉO

ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U,
BB2V, CB05,...., RENAULT THALIA I (LB_) 1.2 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : VERIN DE HAYON – RENAULT CLIO 2. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Tournevis À Tête Plate

- Cric hydraulique télescopique pour transmission

Remplacement : verin de hayon – Renault Clio 2. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les vérins à gaz droit et gauche du couvercle de coffre se remplacent en même temps.
- La procédure de remplacement est identique sur les vérins à gaz droits et gauches du couvercle de coffre.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Renault Clio 2 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1



Ouvrez le coffre.

2



Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

3



Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre. Utilisez un tournevis plat.

4



Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie. Utilisez un tournevis plat.

Remplacement : vérin de hayon – Renault Clio 2. Conseil :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

5



Retirez le vérin à gaz du couvercle de coffre.

6

Installez le nouveau vérin à gaz du couvercle de coffre.

Remplacement : verin de hayon – Renault Clio 2. Conseil d'AUTODOC :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous installez les vérins à gaz.

7



Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre.

8



Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie.

9



Retirez le cric à transmission hydraulique.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : vérin de hayon – Renault Clio 2. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

10



Vérifiez l'état des vérins du couvercle de coffre une fois installés.

11



Fermez la porte du coffre.

**CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ
UTILES?**

OUI

NON



DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store


UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE



ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT




VERIN DE HAYON : UNE VASTE SÉLECTION

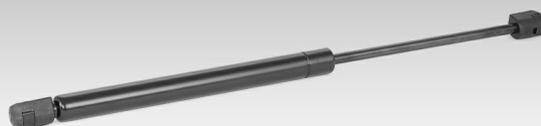

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT CLIO 2



VERIN DE HAYON POUR RENAULT: ACHETEZ MAINTENANT



VERIN DE HAYON POUR RENAULT CLIO 2 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS



i Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.